AZLO CONSTRUCCIONES

WWW.AZLO.link

CANTERAS, MINAS



BIOMASA




CRIBAS DE RESONANCIA

RECICLADO



AGRICULTURA

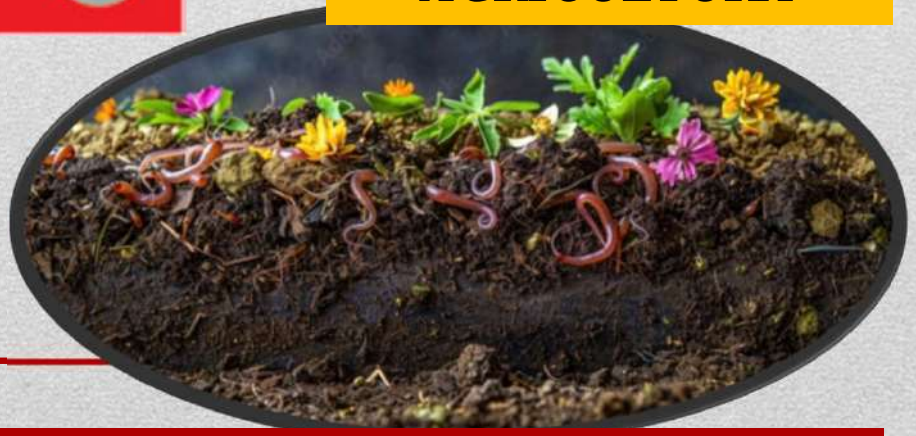

appdo 10.100- E-20301 IRUN - SPAIN - +34 638 10 89 95 ***info@azlo.link***

Capacidad de la resonancia : amplitud y aceleración elevadas, 6 g .

Limpieza del material difícil y húmedo .

El conjunto de la biela y el bigurtu : una innovación desde 60 años fiabilidad, flexibilidad, durabilidad.

Espacio reducido: se facilita mucho el acceso y la integración .












Diseño robusto : U240, ángulos 70, llantas 12 mm ...

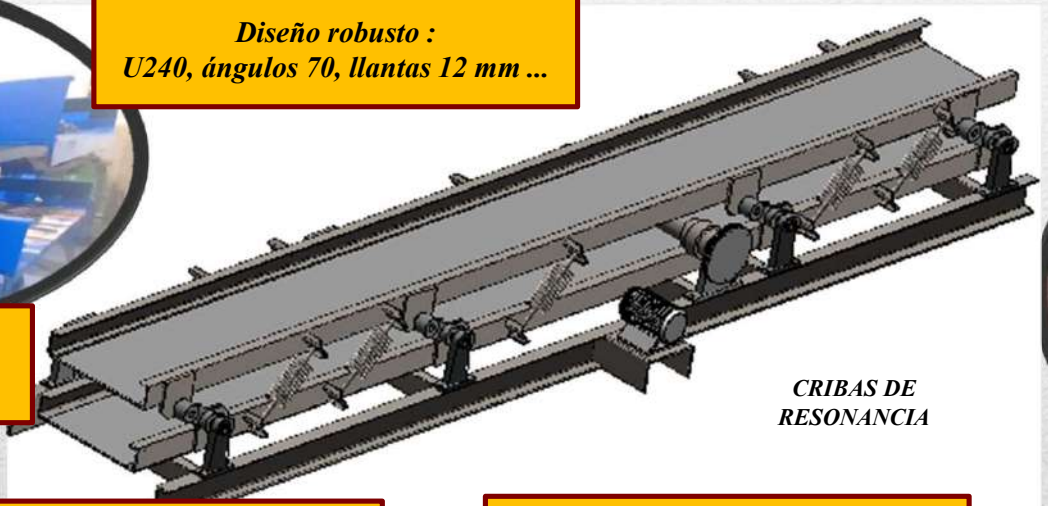

CRIBAS DE RESONANCIA

Classificación directa por gravedad.



Muelles tradicionales y de alto rendimiento (innovación 2024) .



Bajo consumo de energía con el accionamiento directo .

Précisión del cribado < 1 mm.

Cambio de los medios (chapas, mallas) altamente facilitado .







WWW.AZLO.link

AZLO Construcciones – (REF luz = 10 mm) D 1000

		Densidad < 0,8 tn/m3		Densidad > 0,8 tn/m3			
		Promedio recomendado		Promedio recomendado			
Tipo criba	**Largo (m)**	Tn / h	M3 / h	Tn / h	M3 / h	**Peso (kg)**	**Potencia (kW) recomendada**
D1000 x 2,5	2,5 m	2,5	5	4,5	3	1300	2
D1000 x 3	3 m	3	6	5,4	3,6	1400	4
D1000 x 4	4 m	4	8	7,2	4,8	1640	7,5
D1000 x 5	5 m	5	10	13,5	9,0	1870	9
D1000 x 6	6 m	6	12	21,2	14,1	2210	9
D1000 x 7	7 m	7	17,5	25,2	16,8	2450	9
D1000 x 8	8 m	8	20	31,7	21,1	2820	11
D1000 x 9	9 m	9	22,5	35,6	23,7	3120	11
D1000 x 10	10 m	10	25	41,4	27,6	3700	11



CRIBAS DE RESONANCIA

SERIE D 1000 – ancho 1000 mm

WWW.AZLO.link

AZLO Construcciones – (REF luz = 10 mm) D 1400

		Densidad < 0,8 tn/m3		Densidad > 0,8 tn/m3			
		Promedio recomendado		Promedio recomendado			
Tipo criba	Largo (m)	Tn / h	M3 / h	Tn / h	M3 / h	Peso (kg)	Potencia (kW) recomendada
D1400 x 2,5	2,5 m	3,5	7	5,85	3,9	1700	3
D1400 x 3	3 m	4,2	8,4	7,2	4,7	2300	5
D1400 x 4	4 m	5,6	11,2	9,36	6	2380	7,5
D1400 x 5	5 m	7	14	11,7	8	2720	9
D1400 x 6	6 m	8,4	17	21	14	2270	9
D1400 x 7	7 m	9,8	24	33	20	3330	11
D1400 x 8	8 m	15	36	41	27	3680	11
D1400 x 9	9 m	17	44	46	31	3980	15
D1400 x 10	10 m	21	52	51	34	4300	15



CRIBAS DE RESONANCIA

SERIE D 1400 – ancho 1400 mm

WWW.AZLO.link

AZLO Construcciones – (REF luz = 10 mm) D 2000

		Densidad < 0,8 tn/m3		Densidad > 0,8 tn/m3			
		Promedio recomendado		Promedio recomendado			
Tipo criba	Largo (m)	Tn / h	M3 / h	Tn / h	M3 / h	Peso (kg)	Potencia (kW) recomendada
D2000 x 2,5	2,5 m	5	10	9	6	1800	3
D2000 x 3	3 m	6	12	11	7	2400	5
D2000 x 4	4 m	8	16	14	10	3180	5
D2000 x 5	5 m	10	20	18	12	3920	11
D2000 x 6	6 m	12	24	32	22	4400	11
D2000 x 7	7 m	14	35	50	34	5140	11
D2000 x 8	8 m	21	52	63	42	5880	15
D2000 x 9	9 m	25	63	71	48	6500	15
D2000 x 10	10 m	30	75	79	53	5200	15



CRIBAS DE RESONANCIA

SERIE D 2000 – ancho 2000 mm

WWW.AZLO.link

AZLO Construcciones – (REF luz = 10 mm) D 1420 GORDO

		Densidad < 0,8 tn/m3		Densidad > 0,8 tn/m3			
		Promedio recomendado		Promedio recomendado			
Tipo criba	Largo (m)	Tn / h	M3 / h	Tn / h	M3 / h	Peso (kg)	Potencia (kW) recomendada
D1420 x 2,5	2,5 m	3,5	7	5,85	3,9	1750	3
D1420 x 3	3 m	4,2	8,4	7,2	4,7	2250	5
D1420 x 4	4 m	5,6	11,2	9,36	6	2780	5
D1420 x 5	5 m	7	14	11,7	8	3320	11
D1420 x 6	6 m	8,4	17	21	14	3330	11
D1420 x 7	7 m	9,8	24	33	20	4230	11
D1420 x 8	8 m	15	36	41	27	4680	15
D1420 x 9	9 m	17	44	46	31	5240	15
D1420 x 10	10 m	21	52	51	34	5750	15



CRIBAS DE RESONANCIA

WWW.AZLO.link

NOVEDAD - - - - 2024

SERIE D 1420 GORDO – ancho 1400 mm

AZLO Construcciones – (REF luz = 10 mm) D 600 MINI

		Densidad < 0,8 tn/m3		Densidad > 0,8 tn/m3			
		Promedio recomendado		Promedio recomendado			
Tipo criba	Largo (m)	Tn / h	M3 / h	Tn / h	M3 / h	Peso (kg)	Potencia (kW) recomendada
D600 x 2,5	2,5 m	1,25	2	2	1,5	900	1,5
D600 x 3	3 m	1,5	3	3	2	1000	1,5
D600 x 4	4 m	2	4	4	2	1150	2,2
D600 x 5	5 m	2,5	5	7	4	1300	2,2
D600 x 6	6 m	3	10	11	7	1500	3,5
D600 x 7	7 m	3,5	15	13	8	1700	5
D600 x 8	8 m	4	19	16	10	2000	5
D600 x 9	9 m	4,5	21	18	12	2200	7,5
D600 x 10	10 m	5	23	21	14	2600	7,5




CRIBAS DE RESONANCIA

WWW.AZLO.link

NOVEDAD - - - - 2024

SERIE D 600 MINI – ancho 600 mm

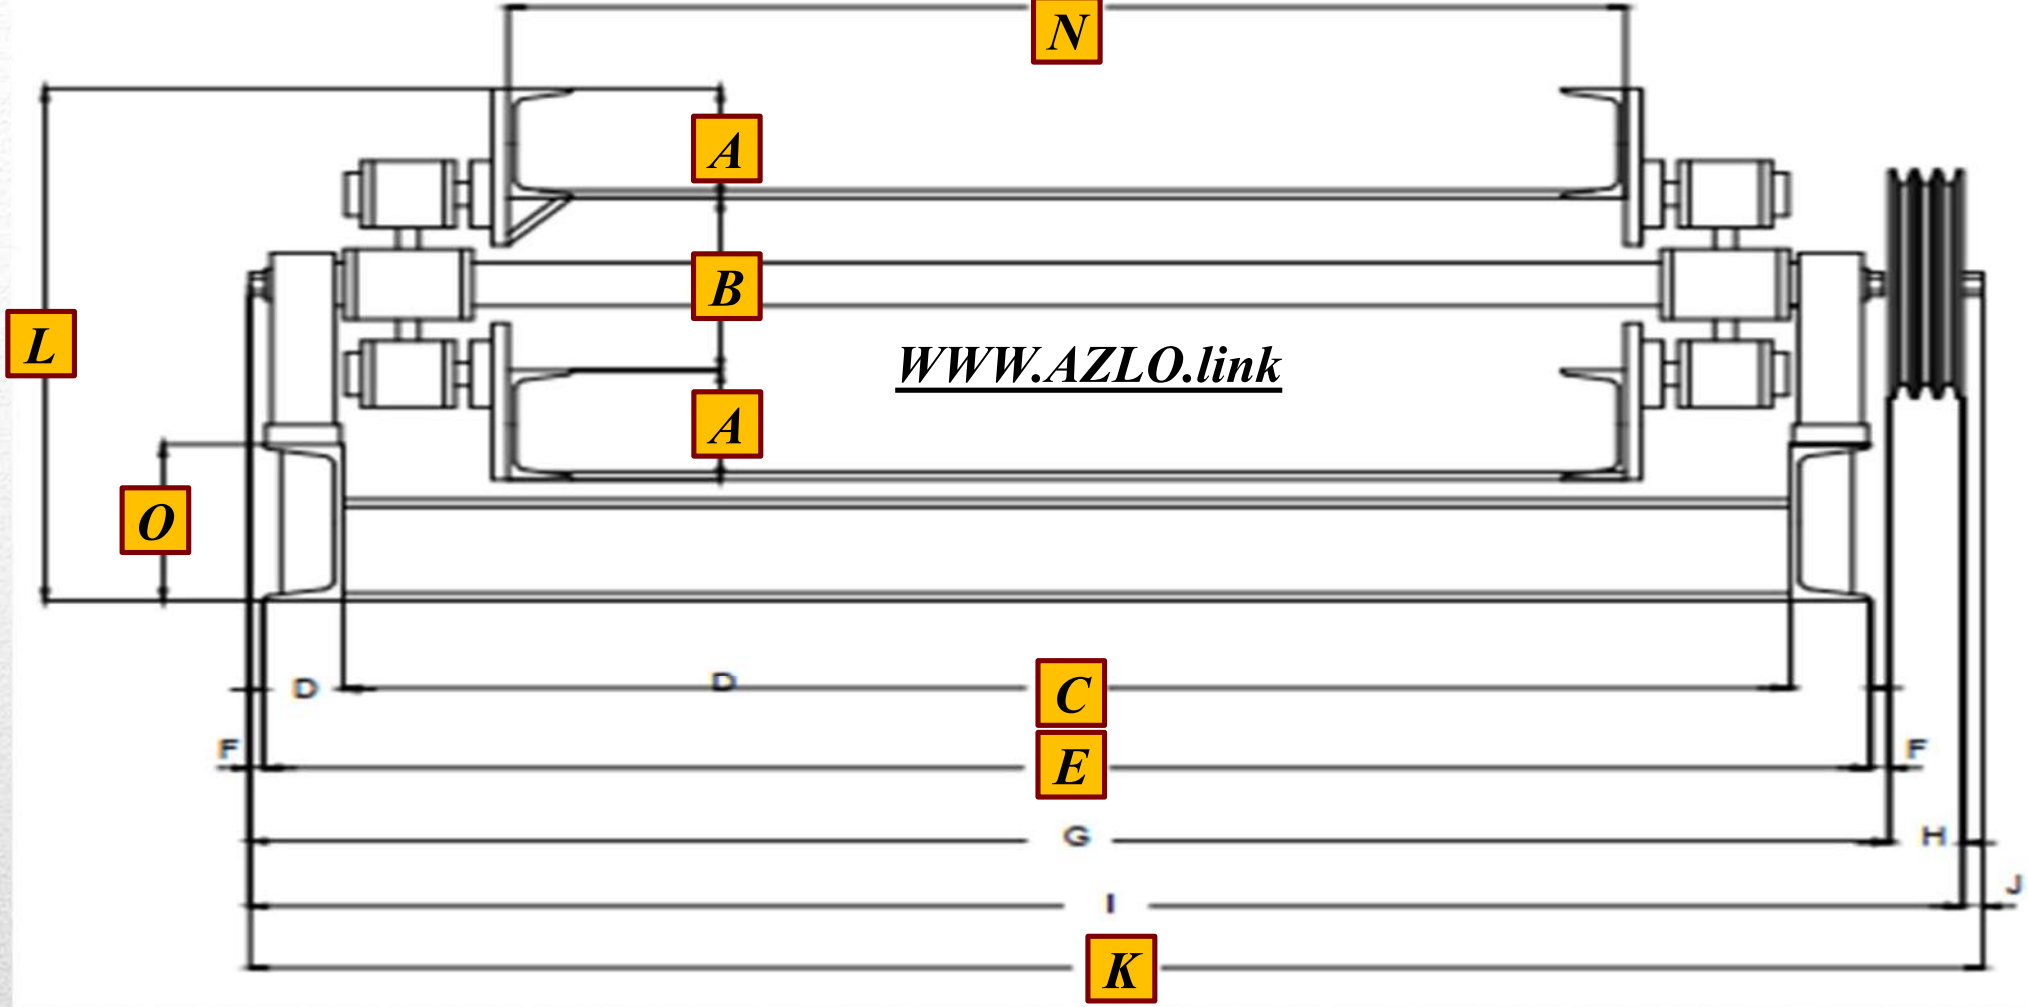

CRIBA	A	B	C	E	K	L	N	O
D 600	120	220	960	1100	1230	600	650	180
D 1000	140	220	1360	1510	1634	690	1050	200
D 1400	160	220	1730	1890	2028	750	1395	220
D 1420	180	220	1730	1890	2028	800	1395	240
D 2000	180	220	2400	2560	2698	800	2065	240